


Revius
レビウス®

お客様と共に夢を運びたい。



株式会社 松村機械産業

ダブルチェーン駆動方式 カーブコンベヤ

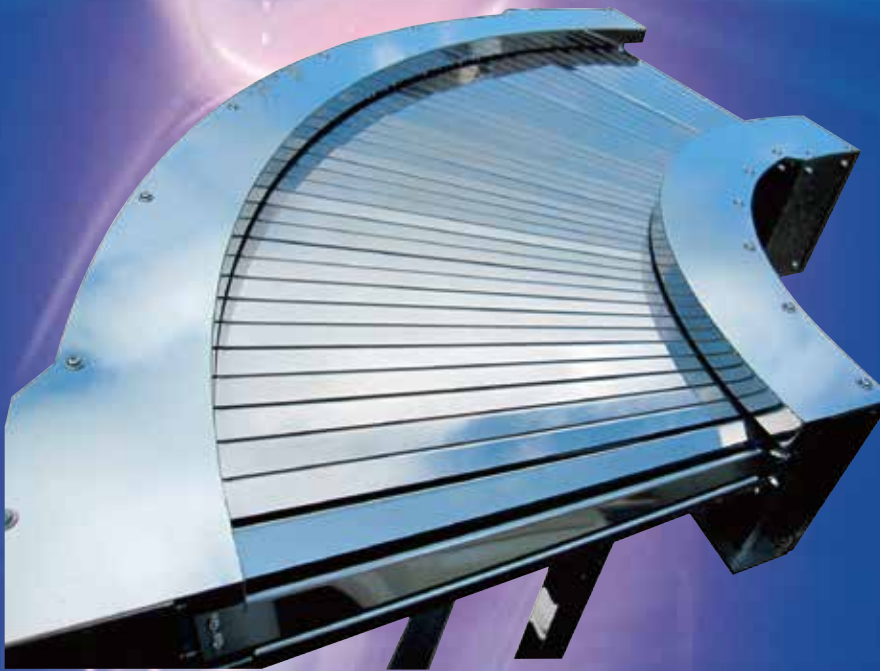

コンベヤ丸洗いOKです。
水分・油分・粉塵・高温・重量物と
マルチに対応します。
メンテナンスフリー！
長寿命のレビウス誕生！

●90°カーブ型
SUS304製

型 式	MRCS-35350	
本 体	カーブ角度 (°)	90
	内側半径 (mm)	300
	中心半径 (mm)	525
	外側半径 (mm)	750
	搬送有効幅 (mm)	300
	搬送面高さ (mm)	(740)※①
	搬送帯材質	SUS304ステンレス
	本体材質	SUS304ステンレス
	表面仕上	#400
性 能	最大搬送重量 (kg)	30(均等荷重)
	搬送中央速度 (m/min)	6~60
	使用環境	-10℃~+40℃の屋内で直射日光 は避けてください。
原 動 機	中空軸減速機 ※②	三相200v/0.1kw

※①脚部はオプションです。

※②基本仕様はインバーターモーター付きです。
(スピード コントローラはオプションです。)

上記は一例です。耐熱仕様など特殊な環境下での
カーブ搬送もご相談ください。

**MATSUMURA MACHINE
INDUSTRY Co.,LTD.**

レビウス無料お見積り

お客様情報のご記入

ふりがな		所在地	〒	—	
御社名			eメール		
ふりがな					
ご氏名					
TEL	—	—		@	
FAX	—	—			

ご希望仕様のご記入

■中心半径：	mm	■搬送角度：	°	■有効搬送幅：	mm
■搬送方向（円弧中心より見て）：	時計回り / 反時計回り	■搬送物の名称：			
■搬送物の詳細：縦	mm × 横	mm × 高さ	mm		
■搬送物の温度：常温 /	°C				
■搬送最大重量：	kg				
■中心部搬送速度：	m/min				
■ご使用電源：单相—	V	三相—	V	50Hz / 60Hz	
■周囲温度：常温 /	°C				
■水分：有 / 無	油分：有 / 無	薬品：有 / 無	粉塵：有 / 無		
■脚部：必要 / 不要	→必要の場合搬送面までの高さ：	mm			
■本体色（標準色はグリーン焼付塗装）：	ご希望色 —マンセル記号等—				
■搬送面色（標準はつや消しブラック焼付塗装）：	ご希望色 —マンセル記号等—				
■本体材質：SS400 スチール / SUS304 ステンレス					
※SUS304 仕様は無塗装です。					
■原動機：お客様の仕様により弊社にて決定します。	■スピードコントローラ：	必要 / 不要			
■必要台数：	台				
■その他：					
FAX : 0930-32-3571					